
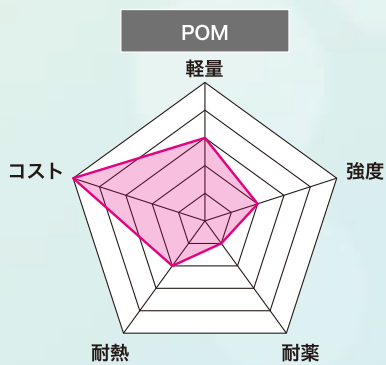
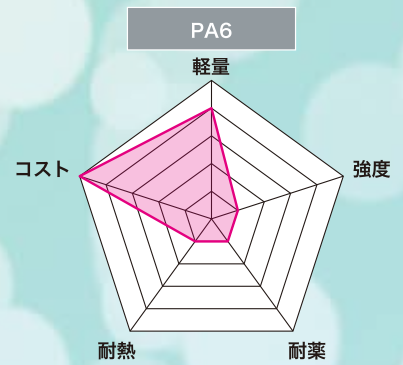
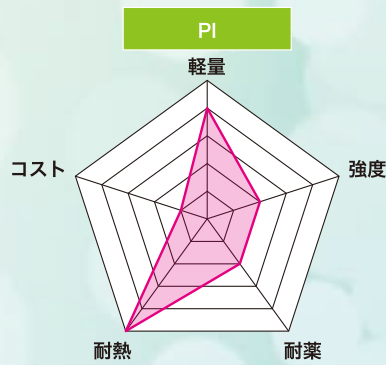
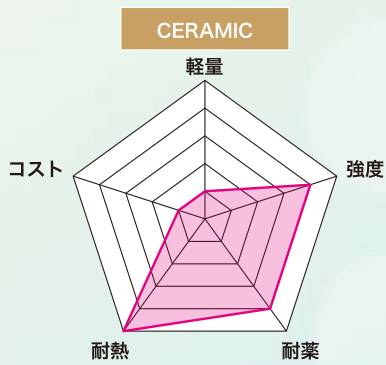
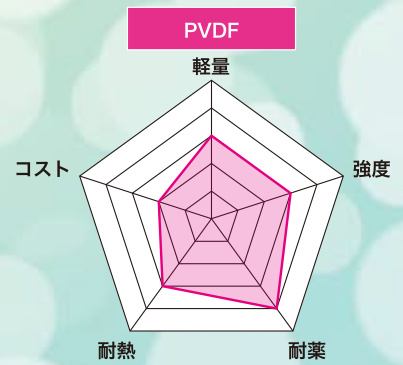
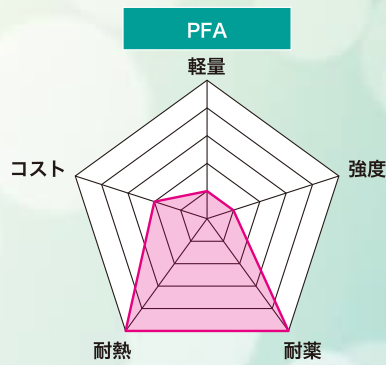
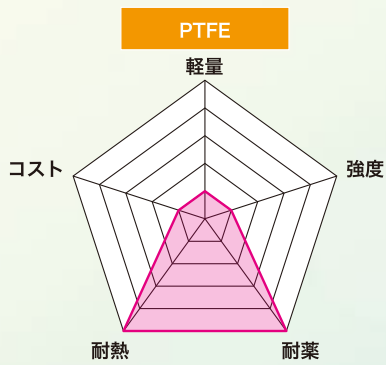
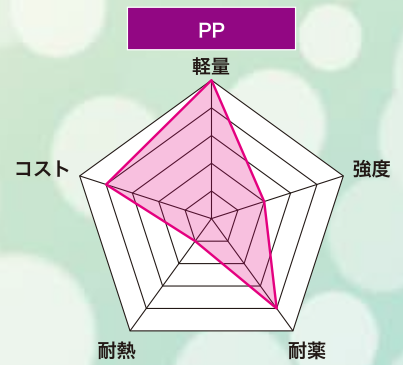
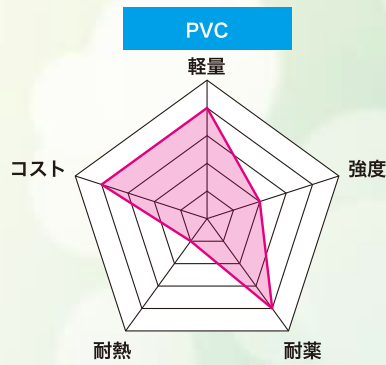
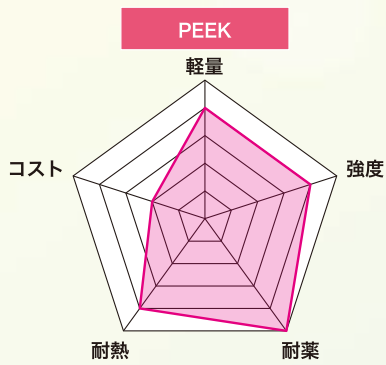
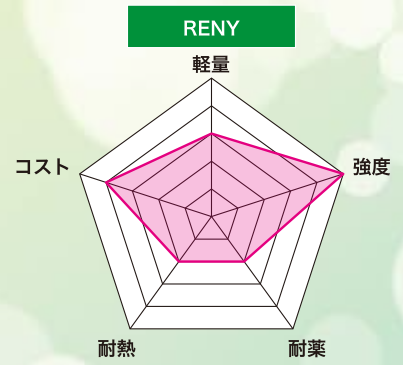
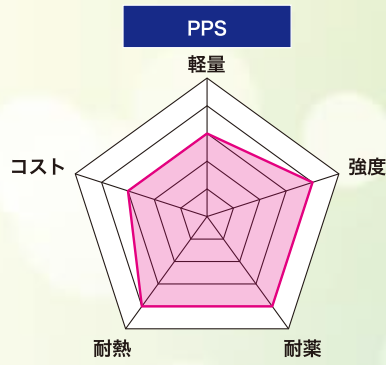


# 材質別技術資料

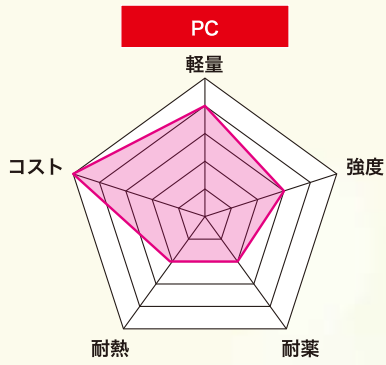

※表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

※締付にはトルクドライバー及びトルクレンチをご使用下さい。  
推奨締付トルクは使用状態における破断トルク値の50%です。

※耐熱性・耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に  
使用状態でのテストを行ってください。

※ロット・各種条件により若干変色することがあります。

※ワッシャーは若干のソリが出る場合があります。

※在庫サイズ・形状及び使用材料メーカーは予告なく変更することがあります。

※「ポリイミド」は絶乾してからご使用ください。