

新入荷

-NEW ARRIVAL-



組込忘れ防止

緩み止め

座金陥没防止

作業効率 UP!!



SUS (ステンレス) 六角穴付きボルト P=2

緩み止めや、座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだものです。
ねじ山を転造する前に座金を組み込むため、座金がネジから外れなくなります。
座金を入れる手間や、落ちてなくなってしまうことがなくなり、作業効率を上げることができます。
また、座金の組み込みねじ忘れも防止できます。


サイズ表は裏面へ ➡

サイズ表 -Size chart-

※下記サイズ以外もご遠慮なくお問い合わせください。

● … 在庫あり △ … お問い合わせ

		ねじの呼び				
		M3	M4	M5	M6	M8
長さ	4	△				
	5	●				
	6	●	●			
	8	●	●	●	△	
	10	●	●	●	●	
	12	●	●	●	●	△
	14	●	●	●	●	△
	15	●	●	●	●	●
	16	●	●	●	●	●
	18	●	●	●	●	●
	20	●	●	●	●	●
	22	●	●	●	●	●
	25	●	●	●	●	●
	28					
	30	●	●	●	●	●
	35	△	△	●	●	●
	40	△	△	△	●	●
	45	△	△	△	△	●
	50	△	△	△	△	△

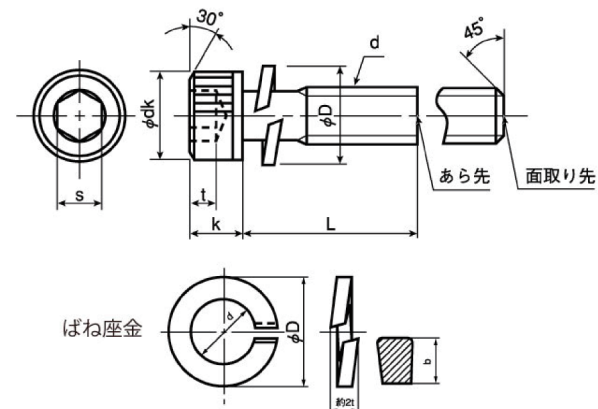

ねじの呼び		M3	M4	M5	M6	M8
ピッチ		0.5	0.7	0.8	1.0	1.25
dk	基準寸法	5.5	7	8.5	10	13
	最大	5.68	7.22	8.72	10.22	13.27
	最小	5.32	6.78	8.28	9.78	12.73
k	基準寸法	3	4	5	6	8
	最小	2.86	3.82	4.82	5.7	7.64
s	基準寸法	2.5	3	4	5	6
	最大	2.58	3.08	4.095	5.14	6.14
	最小	2.52	3.02	4.02	5.02	6.02
t	最小	1.3	2	2.5	3	4
ばね座金	d	5.4	7	8.5	11.4	14.3
	b×t	1.1×0.7	1.4×1.0	1.7×1.3	2.7×1.5	3.2×2.0
不完全ねじ部	最大	2.3	3.2	4	4.7	6.1
半ねじ範囲		L35以上	L55以上	L55以上	L55以上	L55以上
半ねじのねじ部長さ		30~33	40~44	40~44	40~44	40~44

※全ねじのねじ部長さ=L寸-不完全ねじ部長さ

※M2.5はI=2になります。



エンザート・タングレス・スプリュー・樹脂ねじなど特殊ねじの専門店



お問い合わせ
受付時間
平日 8:30~17:00
土曜 8:30~13:00

熊本 TEL: 096-378-0100
大阪 TEL: 06-6537-9549
<https://www.tokusyuneji.com>

